Table S1. The parameters of the fitting curve based on sine function at 120, 240 and 480 RPM

Speed [RPM]	y_0	$\sigma(y_0)$	xc	σ(xc)	w	σ(w)	A	σ(A)
120	0.76822	1.22668	0.00112	0.00135	0.25253	0.00115	189.33237	1.81047
240	1.94304	1.04477	-2.29E-04	5.77E-04	0.12558	2.46E-04	189.65583	1.51199
480	1.25661	1.30176	1.12E-05	3.61E-04	0.06259	7.68E-05	188.51751	1.87564

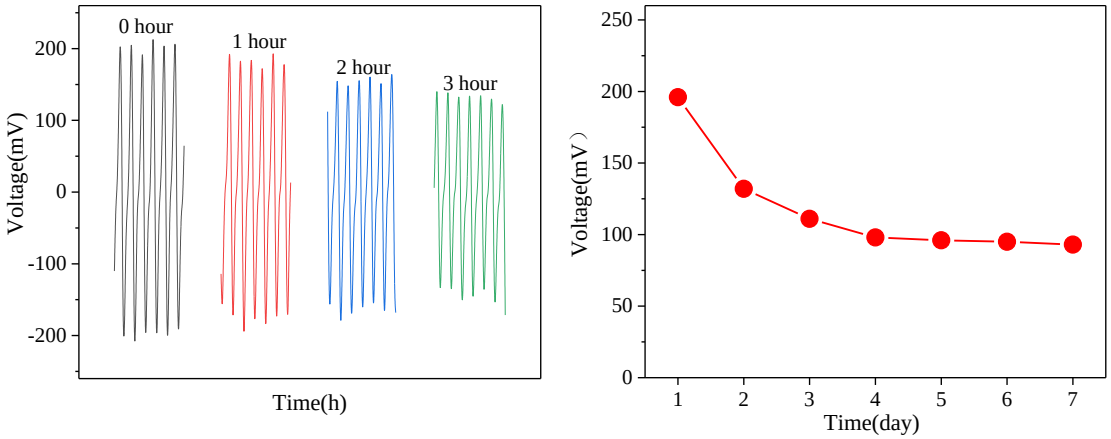


Figure S1. Attenuation of voltage amplitude in 3 hours (a) and 7 days (b)