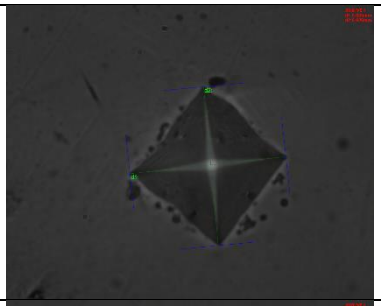
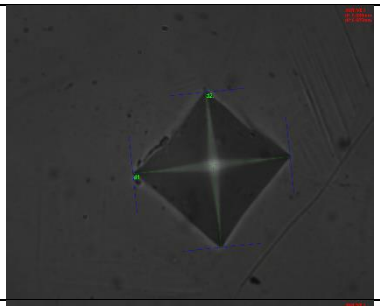
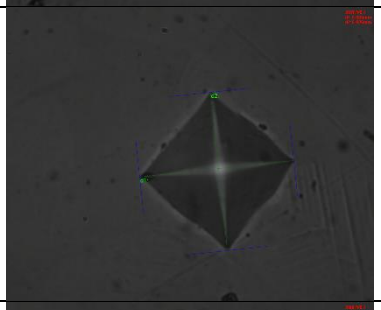
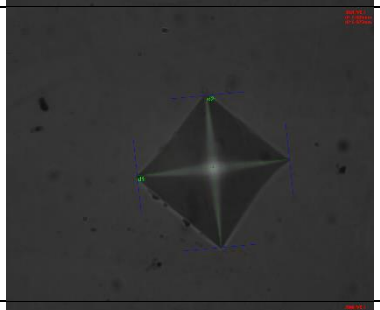
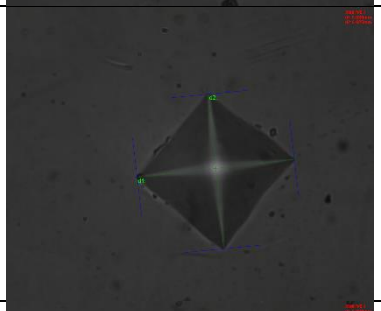
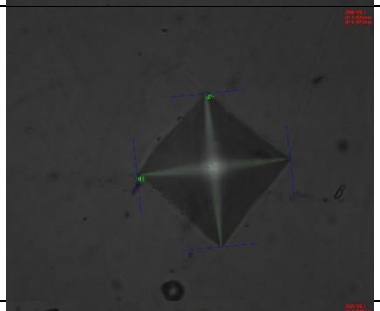
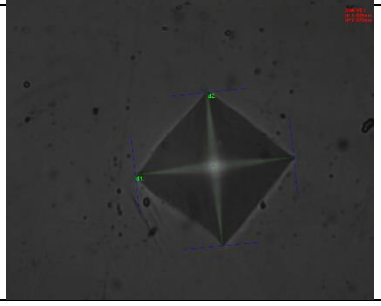
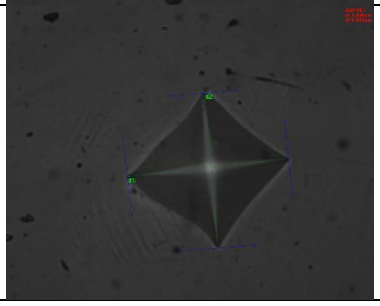
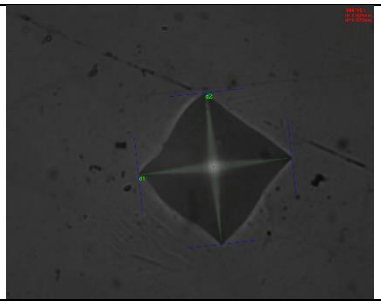
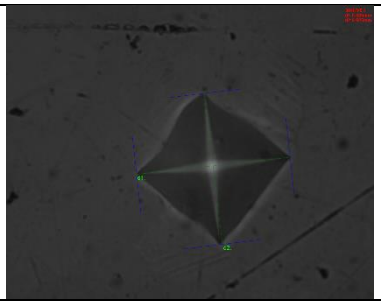
Vickers Hardness Measurement Report

Department:				Date:	2025-12-18	Operator:	Operator
Specimen:	SD jc 100gf			Quantity:	10	Sampling Rate:	0%
Parameters:	Force (gf)	Lower Limit	Upper Limit	Dwell Time	K=0.102F/D2	Standard	
	100	0	0	15s		DIN18265	

S/N	Diagonal Line d1 (mm)	Diagonal Line d2 (mm)	HV	--	--	--	--	MPa	NG/Pass
1	0.025	0.026	283						NG
2	0.025	0.026	287						NG
3	0.025	0.026	287						NG
4	0.025	0.025	302						NG
5	0.025	0.026	288						NG
6	0.025	0.025	299						NG
7	0.025	0.026	289						NG
8	0.025	0.026	282						NG
9	0.025	0.025	300						NG
10	0.025	0.025	301						NG

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	

9				10					
Total	Average	Min	Max	Error Range	Deviation	CP	CPK		
10	291.854	281.796	302.411	20.615	8.002	0.429	-11.739		