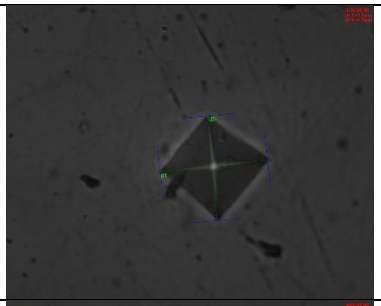
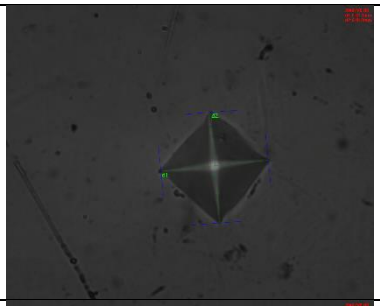
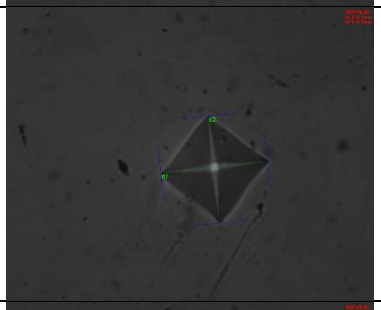
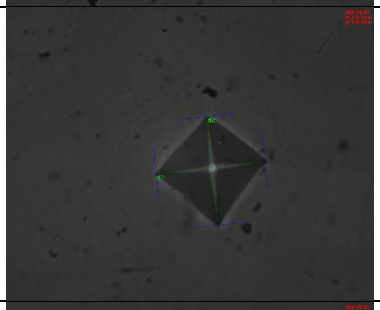
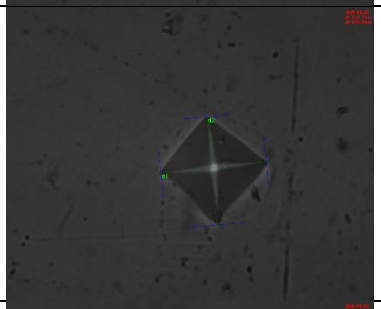
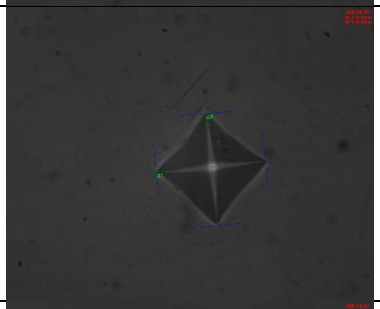
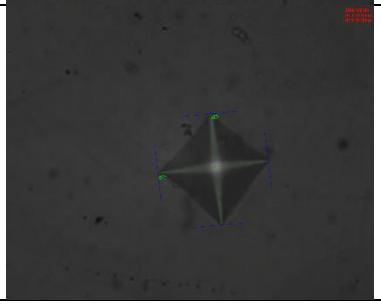
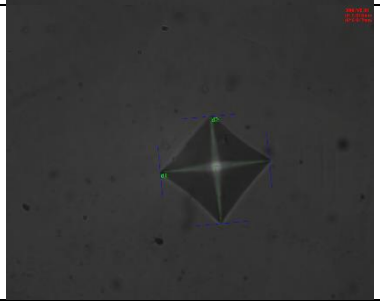
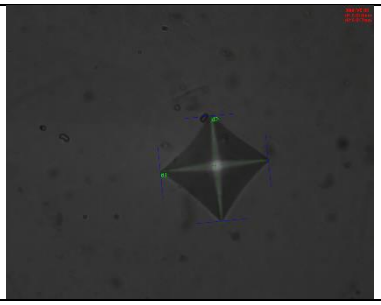
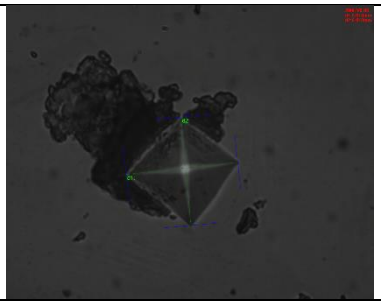
Vickers Hardness Measurement Report

Department:				Date:	2025-12-18	Operator:	Operator
Specimen:	SD jc 50gf			Quantity:	10	Sampling Rate:	0%
Parameters:	Force (gf)	Lower Limit	Upper Limit	Dwell Time	K=0.102F/D2	Standard	
	50	0	0	15s		DIN18265	

S/N	Diagonal Line d1 (mm)	Diagonal Line d2 (mm)	HV	--	--	--	--	MPa	NG/Pass
1	0.017	0.017	312						NG
2	0.017	0.018	296						NG
3	0.017	0.017	307						NG
4	0.018	0.018	296						NG
5	0.017	0.018	307						NG
6	0.018	0.018	286						NG
7	0.018	0.018	286						NG
8	0.017	0.018	300						NG
9	0.017	0.018	308						NG
10	0.018	0.018	290						NG

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	

9				10					
Total	Average	Min	Max	Error Range	Deviation	CP	CPK		
10	298.831	285.532	312.070	26.538	9.562	0.463	-9.953		