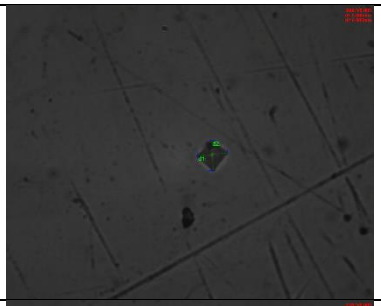
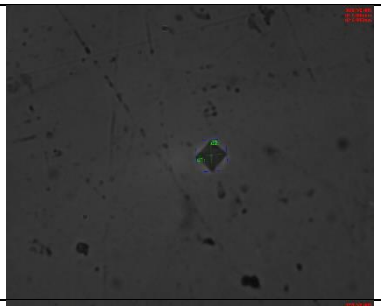
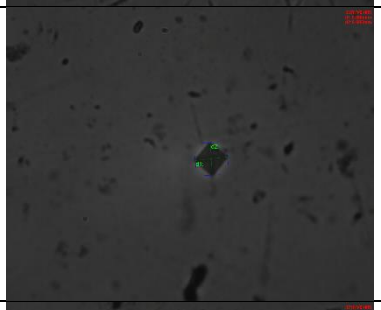
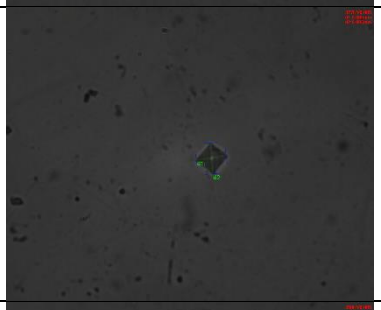
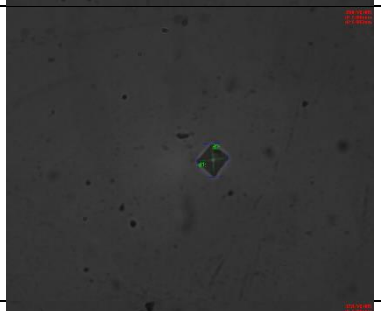
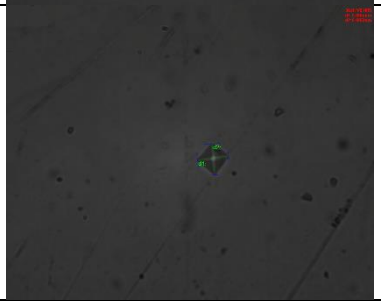
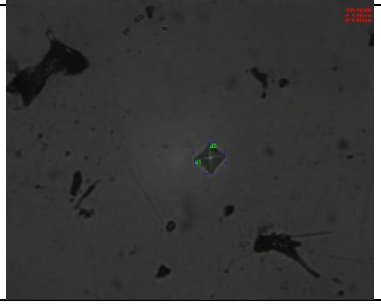
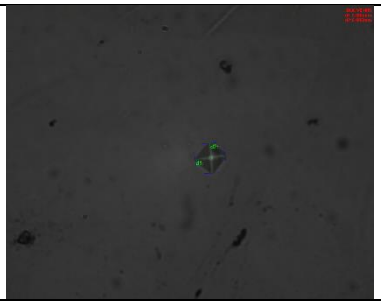
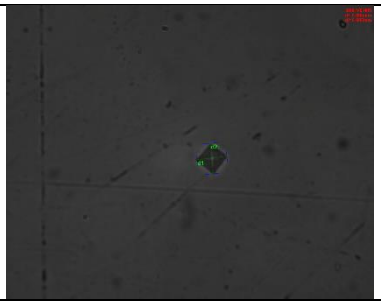
Vickers Hardness Measurement Report

Department:				Date:	2025-12-18	Operator:	Operator
Specimen:	SD jc 5gf			Quantity:	10	Sampling Rate:	0%
Parameters:	Force (gf)	Lower Limit	Upper Limit	Dwell Time	K=0.102F/D2	Standard	
	5	0	0	15s		DIN18265	

S/N	Diagonal Line d1 (mm)	Diagonal Line d2 (mm)	HV	--	--	--	--	MPa	NG/Pass
1	0.005	0.005	388						NG
2	0.005	0.005	365						NG
3	0.005	0.005	337						NG
4	0.005	0.005	377						NG
5	0.005	0.005	371						NG
6	0.005	0.005	350						NG
7	0.005	0.005	362						NG
8	0.005	0.005	372						NG
9	0.005	0.005	393						NG
10	0.005	0.005	385						NG

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	

9				10					
Total	Average	Min	Max	Error Range	Deviation	CP	CPK		
10	370.030	337.118	392.823	55.705	17.161	0.541	-6.548		